

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES


TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2025 ENTIDAD FEDERATIVA: MÉXICO

RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUITTLÁN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia / Desinfección / Materiales y reactivos para desinfección Adquisición de 250,000 kg de hipoclorito de sodio al 13 %, para la desinfección del agua en los pozos profundos que suministran agua de primer uso a los habitantes del municipio, para prevenir y evitar enfermedades relacionadas con el agua y hacerla apta para uso y consumo humano.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	3,820,000	1,910,000	0	1,910,000	kg	250,000	0	0
2	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 549 m. de Línea de Conducción de 4" de diámetro con tubería de P.E.A.D. en Calle Betunias del tramo Calle Pensamiento a Av. Magnolias, Colonia Granjas San Pablo; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico, ruptura de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, ruptura de pavimento de concreto de 15 cm de espesor, excavación de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro de tubería de p.e.a.d. de 100 mm (4") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de pead, p.v.c., fo.fo., válvula de vástago fijo de 4" y 12" de diámetro, construcción de caja operación de válvulas tipo Xi de 1.32 x 1.70 x 1.60 m., relleno con material de banco "tepate", reposición de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, reposición de pavimento de concreto de 15 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de obra.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	1,411,069	705,535	0	705,535	m	549	0	0
3	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 270 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en p.v.c. de Calle Prolongación Anastasio Bustamante, Juan Álvarez y Av. Buenavista entre Jaime Nuno y Calle José María Morelos, Colonia Buenavista Parte Alta; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 250 mm (10") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., fo.fo., relleno compactado con material de banco "tepate", reposición de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación, limpieza general de obra.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	1,103,809	551,905	0	551,905	m	270	0	0
4	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 380 m. de Línea de Conducción de 8" y 10" en p.v.c. Sobre Avenida Niños Héroes del tramo Almoloya de Alquisiras hasta Av. Vicente Guerrero, Colonias Pueblo de San Mateo Cuauhtepic y Solidaridad 1a. Sección y del tramo de Bosque de Limas hasta entrada del Centro Cultural Real del Bosque, Fraccionamiento Real del Bosque; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo c de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 63 mm (2 1/2"), 200 mm (8"), 250 mm (10"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., caja para operación de válvulas tipo i de 0.70 x 0.70 x 0.65 m., relleno con material de banco "tepate", reposición de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	1,806,478	903,239	0	903,239	m	380	0	0
5	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 250 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en p.v.c. en calle Temoaya de Av. Chalco hasta Calle Ecatepec, Colonia Solidaridad 2a. Sección; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo b de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. de 250 mm (10"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., acero soldable, relleno con material de banco "tepate", reposición de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	1,012,451	506,226	0	506,226	m	250	0	0
6	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 475 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en PEAD en Calle Calimaya y Estado de México del tramo Av. López Portillo hasta Av. San Mateo, Colonia San Mateo; incluye: trazo y nivelación, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad de 250 mm. (10") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., stubend para unión de tubería, relleno con material de banco "tepate", acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tuittlán	Tuittlán de Mariano Escobedo	2,296,200	1,148,100	0	1,148,100	m	475	0	0



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: MÉXICO

 RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
7	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 1,260 m. de Línea de Conducción de 4" de diámetro con tubería de PEAD sobre Av. López Portillo tramo Presa Dianho hasta Boulevard Tultitlán Poniente, Colonia Recursos Hidráulicos y Cocem; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad de 63 mm. (2 1/2") y 102 mm. (4") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., stubend para unión de tubería, p.v.c., válvulas de vástago fijo de 2 1/2", 3", 4" y 6" de diámetro, construcción de caja de válvulas tipo IX de 1.12 x 1.20 x 0.90 m, tipo II de 1.07 x 1.00 x 0.90 m, relleno compactado con material de banco "tepalcates", reposición de pavimento de concreto de 10 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	2,174,694	1,087,347	0	1,087,347	m	1,260	0	0
8	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 310 m. de Línea de Conducción de 6" de diámetro en p.v.c. en calle Texcoco del tramo Calle Villa del Carbón a Teupitlo, Colonia Solidaridad 3a. Sección; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. de 150 mm. (6"), de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., válvula de vástago fijo de 2", 2 1/2", 6" y 10", construcción de caja operación de válvulas tipo IX de 1.12 x 1.20 x 0.90 m, relleno con material de banco "tepalcates", reposición de pavimento de concreto de 20 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,064,500	532,250	0	532,250	m	310	0	0
9	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 250 m. de Línea de Conducción con tubería de 3" en PEAD y Sistema de Bombeo tipo Booster; en Calle Cd. Victoria Esq. Hidalgo, Colonia Ampliación Buenavista y Ampliación Buenavista 2a. Sección; incluye: suministro de bomba vertical tipo Booster con motor eléctrico de 7.5 hp, arrancador variador para 7.5 hp con variador de frecuencia, interruptor termomagnético de 3 x 30 amp, suministro e instalación de transformador de distribución tipo poste trifásico de 15 kva, colocación de subestación eléctrica, elaboración de proyecto eléctrico en media tensión 75kv, gestión ante la CFE, trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, excavación a cielo abierto, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad de 3" (75 mm), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., válvulas de vástago fijo de 3", 6", válvulas de admisión y expulsión de aire, manómetro, reposición de piso de concreto hecho en obra de 20 cm de espesor y limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,860,961	930,481	0	930,481	m	250	0	0
10	AP	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de infraestructura Rehabilitación Integral de Equipo de Bombeo tipo Booster para Alimentación de Tanque Barrientos con Capacidad de 1,430 m3, ubicado en Calle Copal Esq. Andador de Bugambillas, Colonia la Cuarta Transformación; incluye: manómetros de desinstalación de equipo booster, suministro e instalación de bomba tipo turbina vertical y motor eléctrico para caudal de 1800l/s, para C.D.T. de 50 m, rehabilitación de tren de descarga; incluye: válvula de vástago fijo de 12", suministro e instalación de manómetro con caratula de 2" de 0-7 kg/cm2 y suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,431,002	715,501	0	715,501	Tanque	1	0	0
11	AP	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de infraestructura Rehabilitación Integral de Equipo de Bombeo tipo Booster para Alimentación de Tanque Superficial Gemelos con Capacidad de 236 m3, ubicado en Cerrada de los Tanques, Colonia San Francisco Chilpan; incluye: suministro e instalación de bomba tipo turbina vertical y motor eléctrico flecha hueca para un caudal de 50 l/s para c.d.t. de 50 m.; suministro e instalación de manómetro con caratula de 2" de 0-7 kg/cm2; suministro e instalación de sensor de presión, tablero de control por presión, suministro e instalación de luminarias y construcción de compuerta corredera fabricada con malla ciclónica y tubo galvanizado.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	890,530	445,265	0	445,265	Tanque	1	0	0
12	AP	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de infraestructura Rehabilitación Integral de Infraestructura Hidráulica en Tanque Superficial de Almacenamiento de Agua Potable Cd. Labor con Capacidad de 164 m3, ubicado en Calle Otoño Esq. calle de la Mañana, Colonia Cd. Labor; incluye: retro de estructura existente (losa superior de cisterna) tubería de 6" de diámetro, fabricación de estructura metálica para losa superior de cisterna a base de placa andarrapante del acero de 1/4", grosor de 3 x 10", aplicación de pintura vinílica en muros marca Comex a dos manos, incluye equipo y herramienta.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	728,306	364,153	0	364,153	Tanque	1	0	0





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2025 ENTIDAD FEDERATIVA: MÉXICO

RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN			ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
13	AP	Mejoramiento de Eficiencia / Energía Eléctrica / Consumo para operación de infraestructura Consumo de Energía Eléctrica de la Infraestructura de Agua Potable (Pozos, Tanques y Rebombesos): Pozo 7 Castera RPU 514751201269, Pozo Fuentes del Valle 265 RPU 514050303423, Pozo Alborada RPU 514941001100, Pozo San Mateo RPU 514990903241, Pozo Constitución RPU 518950402406, Pozo Granjas San Pablo RPU 518961002299, Tanque San Marcos I RPU 568940402294, Tanque Fuentes del Valle RPU 514040103205, Tanque San Marcos RPU 568050204011, Tanque Barrientos RPU 568050503557, Tanque Sierra de Guadalupe RPU 568070209531, Tanque Lomas del Parque RPU 576210702856, Pozo Industrial Cartagena RPU 568890203171, Pozo San Pablo 268 RPU 518870101235, Pozo Villas de San José I RPU 568940402232, Pozo Portal San Pablo II RPU 568111203519, Pozo 266 San Juan RPU 981150501351, Tanque la Sardaña RPU 576210702708, Rebombesos Cd. Labor RPU 981160403785, Tanque Santa María RPU 576210800891, Pozo San Pablo 267 RPU 514850901183, Pozo Robles y Colorines RPU 514940301436, Pozo el Reloj RPU 517140104577, Pozo Prados RPU 518920901203, Pozo Bonito Tultitlán RPU 568040503044, Pozo Buenavista RPU 568770800842, Rebombesos la Concepción RPU 568081003994	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	8,400,000	4,200,000	0	4,200,000	DEM	27	0	0

SUBTOTAL HOJA	28,000,000	14,000,000	0	14,000,000
TOTAL OBRA	28,000,000	14,000,000	0	14,000,000
TOTAL PROGRAMA	28,000,000	14,000,000	0	14,000,000

Para cumplir con lo previsto en el art. 231-a de la Ley Federal de Derechos, en cuanto a la asignación de los ingresos que se obtengan de las empresas públicas o privadas a que se refiere el apartado B, fracción I del artículo 223 del propio ordenamiento; el que suscribe, en representación de la persona que en este documento se menciona, la que en lo sucesivo se denominará el "Prestador del Servicio", expresa su voluntad de formalizar el presente Programa de Acciones al tenor del siguiente manifiesto:


- Solicitará a la Comisión Nacional del Agua, en lo subsecuente "La Comisión" que se dictamine por la Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que en este se señala, el Programa de Acciones que antecede y presenta.
- Con base en este Programa de Acciones su Representado realizará las Acciones que en el se mencionan y se comprenden dentro de las que enunciativa y no limitativamente se establecen en los "Lineamientos para la asignación de recursos para acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo a lo contenido en el artículo 231 a de la Ley Federal de Derechos", los que forman parte de éste y obligan a "El Prestador del Servicio".
- "El Prestador del Servicio" reconoce que:
 - Los Recursos Federales que aportará "La Comisión" en el presente Ejercicio Fiscal para la realización de las acciones señaladas no excederán del monto que cubran por concepto del derecho que es a su cargo, previsto en el apartado B del Artículo 223 de la Ley Aludida.
 - Invertirá dichos recursos en las acciones programa y de conformidad con lo establecido por la Legislación y Normatividad Federal aplicable; bajo ninguna circunstancia se podrán aplicar Recursos Federales a gasto corriente, ni para la adquisición de bienes de carácter restringido.
 - Aportará un monto adicional al menos igual al aportado por "La Comisión", mismo que podrá integrarse por Recursos Estatales y/o Municipales y/o de crédito y/o de la Iniciativa Privada y/o los propios; que se destinarán a las acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales que se indican en el presente programa.
 - Se encuentra obligado a acreditar trimestralmente ante la Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que en este documento se menciona el cumplimiento del Programa de Acciones a través de la presentación de los Avances Físico - Financieros y del Cierre del Ejercicio.
- Se será sujeto a la verificación de las acciones mencionadas en este programa de acuerdo a lo establecido en el apartado XI. "verificación" punto 2. De los Lineamientos vigentes.
- La radicación de los recursos a que se refiere el apartado a del numeral 3, a "El Prestador del Servicio", se realizará a través de transferencia electrónica por la Tesorería de la Federación a la cuenta bancaria que para el mismo fin otorgue "El Prestador del Servicio" al Organismo de Cuenca o Dirección Local.

Lugar y Fecha: TULTITLÁN, MÉXICO, 19 de septiembre de 2025

PRESENTA ESTE PROGRAMA ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTAÑA
DIRECTOR GENERAL
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

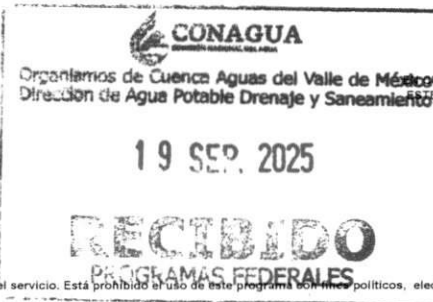

MTRA. CITLALI ELIZABETH PERAZA CAMACHO
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO