

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

Estado: México

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia / Desinfección / Materiales y reactivos para desinfección Adquisición de 250,000 kg de hipoclorito de sodio al 13 %, para la desinfección del agua en los pozos profundos que suministran agua de primer uso a los habitantes del municipio, para prevenir y evitar enfermedades relacionadas con el agua y hacerla apta para uso y consumo humano.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	3,820,000.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	kg	250,000		45,000	
2	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria CONSTRUCCIÓN 321 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PAD RD-11 Y DE ACERO CEDULA 40 DE 14" DE DIÁMETRO DE TANQUE SARDAÑA A TANQUE SAN MARCOS I, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; incluye: trazo y nivelación, corte y ruptura de pavimento de concreto de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de acero soldable C-40 de 250 mm (10") y 350 mm (14"), suministro e instalación de tubería PAD de 350 mm (14"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., construcción de atraques de concreto f'c= 200 kg/cm2, construcción de caja para operación de valvulas tipo IV, relleno compactado con material de banco "tepetate", reposición de pavimento f'c= 250 kg/cm2 de 20 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	3,500,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	m	321		15,000	
3	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria CONSTRUCCIÓN DE 287 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC EN AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS DE TRAMO DE REBOMBEO CD. LABOR A CALLE CEREZO. COLONIA LÁZARO CARDENAS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico, ruptura de pavimento asfáltico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 200 mm (8") de diámetro, suministro e instalación de tubería de acero C-40 de 200 mm (8"), suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., fo.fo., construcción de caja para operación de valvulas tipo III, relleno compactado con material de banco "tepetate", reposición de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación, limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	950,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	m	287		5,000	

Estado: México

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera (Pesos)				Metas		Población beneficiada (Habitantes)		
			Municipio	Localidad	Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros	Unidad de medida	Cantidad	Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
4	AP	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria CONSTRUCCIÓN DE 402 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO DE PVC EN AV DEL CANAL DE CALLE LLANURAS A AVENIDA PRADOS DEL NORTE, COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN "A"; incluye; trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico, ruptura de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo c de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 150 mm (6"), 250 mm (10"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., caja para operación de válvulas tipo II y tipo III, relleno con material de banco "tepetate", reposición de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,362,000.00	681,000.00	0.00	681,000.00	m	402		2,900	
5	AP	Mejoramiento de eficiencia / Infraestructura de Agua Potable CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA ZONA SUR, COLONIAS AMPLIACIÓN BUENAVISTA Y RINCONADA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN; incluye; corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, suministro e instalación de válvula reguladora de presión de 2 1/2" y 4", suministro e instalación de válvula de vastago fijo de 2 1/2" y 4", atraques de concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, piezas especiales de fo.fo, codos de acero soldable, construcción de caja de operación de válvulas.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	648,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	Pza	4		2,500	
6	AP	Mejoramiento de eficiencia / Energía Eléctrica CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "SARDAÑA" CALLE SANTA ROSA S/N, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; La instalación en esta sede escala a una demanda de 65 kW, utilizando 100 paneles solares de 645 W incluye soportería y dos inversores de 35 kW para la gestión de carga. El sistema eléctrico se refuerza con conductores de cobre THW calibre 2 (rojo y negro) y un interruptor de 200 Amperios en caja moldeada de 3 polos. La canalización requiere 100 metros de tubería galvanizada de 1" y 1,500 cinturones de plástico de 30 mm para la sujeción del cableado. Se incluye un banco de capacitores fijo de 20 kVAR y 10 unidades de supresores de picos y portafusibles para la protección del sistema, incluye la gestión ante CFE, el medidor bidireccional y dictamen UVIE por los 65 kW instalados.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	2,450,000.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	Sistema	1		3,000	

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

Estado: México

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
7	AP	Mejoramiento de eficiencia / Energía Eléctrica CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "BARRIENTOS" CALLE COPAL ESQ. ANDADOR DE BUGAMBILIAS, COLONIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; escala de demanda de 80 kW, se suministran e instalan 130 paneles fotovoltaicos incluye soportería y tres inversores de 30 kW, construcción de una estructura metálica con viga de acero de 10 m x 8 m diseñada específicamente para el montaje de los paneles en el patio del tanque. El sistema de control se compone de 4 gabinetes con 12 supresores de picos y 12 portafusibles, banco de capacitores automático de 20 kVAR, se integran 8 luminarias con celda solar de 150 W y batería propia para iluminación perimetral. El cableado principal utiliza conductor THW calibre 2 y requiere 500 metros de tierra física desnuda calibre 12 para la red de protección.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	3,780,000.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	Sistema	1		10,200	
8	AP	Mejoramiento de eficiencia / Energía Eléctrica CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE "NATIVITAS" CALLE ISIDRO FABELA 72-A, BARRIO NATIVITAS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; Este proyecto contempla un sistema de 30 kW compuesto por 50 paneles monocristalinos de 645 W. La conversión de energía se realiza mediante dos inversores de 15 kW cada uno, interconectados con cable fotovoltaico calibre 10 y conductores de cobre THW calibre 8. La infraestructura física incluye 80 metros de tubería galvanizada, charolas de 6" y soportería para paneles, un banco de capacitores fijo de 10 kVAR para optimizar el factor de potencia. El alcance técnico integra protecciones mediante supresores de picos, portafusibles de 10 x 38 mm y un gabinete Himmel de 40 x 40 cm, asegurando el cumplimiento de la norma NOM-001 y la entrega del dictamen UVIE ante la Secretaría de Energía.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,700,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	Sistema	1		3,800	
9	AP	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de Infraestructura REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE " SANTO DOMINGO I" CAMINO A TEPALCAPA S/N, ZANA INDUSTRIAL LECHERIA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; incluye; maniobras de desinstalación de equipo de bombeo, inspección de video en toda la profundidad del pozo, colocación de camisa para ademe de 14" en colapso, desarrollo y aforo con bomba vertical de 6" de diámetro a 250 m. de profundidad, suministro de bomba para pozo en acero inoxidable de 150 hp, suministro e instalación de tubería para columna de acero al carbón C-40 de 8" de diámetro, suministro e instalación de macromedidor de 8" de diámetro de fo.fo. bridado, fabricación de mufa eléctrica con conectores pochables, cinta plastica y manga termo contractil, maniobras de instalación bomba sumergible de 150 hp, conexión, prueba final y puesta en operación de la bomba sumergible.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,390,000.00	695,000.00	0.00	695,000.00	Pozo	1		5,000	


Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

Estado: México

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
10	AP	Mejoramiento de Eficiencia / Energía Eléctrica / Consumo para operación de infraestructura Consumo de Energía Eléctrica de la Infraestructura de Agua Potable (Pozos, Tanques y Rebombes); Pozo 7 Castera RPU 514751201269, Pozo Fuentes del Valle 265 RPU 514050303423, Pozo Alborada RPU 514941001100, Pozo San Mateo RPU 514990903241, Pozo Constitución RPU 518950402406, Pozo Granjas San Pablo RPU 518961002299, Tanque San Marcos I RPU 568940402294, Tanque Fuentes del Valle RPU 514040103205, Tanque San Marcos RPU 568050204011, Tanque Barrientos RPU 568050503557, Tanque Sierra de Guadalupe RPU 568070209531, Tanque Lomas del Parque RPU 576210702856, Pozo Industrial Cartagena RPU 568890203171, Pozo San Pablo 268 RPU 518870101235, Pozo Villas de San José I RPU 568940402332, Pozo Portal San Pablo II RPU 568111203519, Pozo 266 San Juan RPU 981150501351, Tanque la Sardaña RPU 576210702708, Rebombes Cd. Labor RPU 981160403765, Tanque Santa María RPU 576210800891, Pozo San Pablo 267 RPU 514850901183, Pozo Robles y Colorines RPU 514940301436, Pozo el Reloj RPU 517140104577, Pozo Prados RPU 518920901203, Pozo Bonito Tultitlán RPU 568040503044, Pozo Buenavista RPU 568770800842, Rebombes la Concepción RPU 568081003994.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	8,400,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	iem	27		45,000	
Subtotal					28,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00					
Total Programa					28,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00					

Fecha de elaboración: En Tultitlán, Estado de México, a 13 de abril de 2026

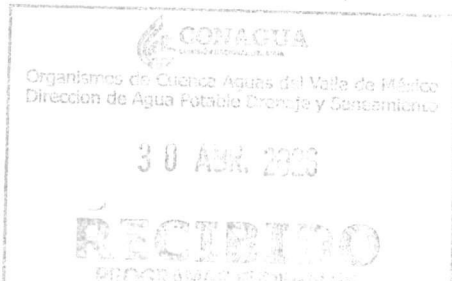

Elaboró

Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del Organismo Público
 Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Tultitlán, México.



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

Estado: México

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
1	alc.	CONSTRUCCIÓN DE 388 m. DE COLECTOR PANTERA CON TUBERIA DE PEAD DE 91 CM DE DIÁMETRO, SOBRE CALLE PANTERA HASTA AV. ESTADO DE MÉXICO, COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2a. SECCIÓN; INCLUYE: Trazo y nivelación, excavación a cielo abierto de 0.00 a 4.00 m de profundidad, plantilla con material de banco (grava de 3/4"), suministro y colocación de tubería de polietileno de 91 cm de diámetro, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de brocales de polietileno, construcción de obra de descarga pluvial (lavadero) con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, relleno con material de banco tepetate compactado al 90% proctor, acarreo de material sobrante producto de la excavación y limpieza general de la obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	5,574,000.00	2,787,000.00		2,787,000.00	m	388		25,000	
2	alc.	CONSTRUCCIÓN DE 307 m. DE LÍNEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERIA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO EN CALLE EJE 2 ENTRE BLVD. CD. LABOR Y CALLE 2, COLONIA LOMAS DE CARTAGENA; INCLUYE: Trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico de 10 cm, corte de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, excvación a cielo abierto en material tipo "B" de 0.00 4.00 m de profundidad, plantilla con material de banco (grava de 3/4"), suministro e instalación de tubería de PEAD de 30 cm de diámetro, construcción de pozos de visita, suministro e instalación de brocal de polietileno, construcción de boca de tormenta de 0.70 x 0.90, descarga sanitaria con bota de inserción a 45° con tubería de PEAD, reparación de tomas domiciliarias, reparación de descargas sanitarias, relleno con material de banco tepetate compactado al 90% proctor, reposición de pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	2,300,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00	m	307		410	
3	alc.	CONSTRUCCIÓN DE 107 m. DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO, CALLE MARIANO MARTÍNEZ ENTRE CALLE VÍCTOR BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA; INCLUYE: Trazo y nivelación, corte de banquetta con cortadora de piso, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, plantilla con mateial de banco (grava de 3/4"), suministro e instalación de tubería de PEAD de 30 cm de diámetro, construcción de pozos de visita, suministro y colocación de brocal de polietileno, construcción de registro pluvial de 40 x 60 cm, descarga sanitaria con bota de inserción a 45° con tubería de PEAD, reparación de tomas domiciliarias, reparación de descarga sanitaria, relleno con material de banco tepetate, reposición de piso de 20 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la obra.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	660,000.00	330,000.00		330,000.00	m	107		100	

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

Estado: México

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
4	san.	OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO LOS REYES, UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA S/N, COLONIA LOS REYES, INCLUYE: Maniobras de desinstalación de equipo existente tipo sumergible, elaboración de bases para soporte de equipos de bombeo sumergibles, suministro e instalación de equipo de bombeo vertical de flujo axial para un gasto de 1000 L/S de 155 hp, suministro de motor vertical flecha hueca de 200 hp, suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 300 hp, suministro e instalación de junta dresser de 24" de diámetro, suministro e instalación de tubo de acero soldable de 24" de diámetro, suministro e instalación de codo de 45° de acero soldable de 24" de diámetro, suministro e instalación de rejilla irving, reposición de muro de 15 cm de espesor a base de block de concreto hueco.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	3,248,000.00	1,624,000.00		1,624,000.00	serv.	1		16,067	
5	san.	OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO SAN JUAN II, UBICADO EN CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN S/N, BARRIO SAN JUAN, INCLUYE: Maniobras de desinstalación de equipo existente tipo sumergible, elaboración de bases para soporte de equipo de bombeo sumergible, fabricación de trabe de concreto de 20 x 20 cm de concreto f'c= 250 kg/cm2 suministro e instalación de equipo de bombeo vertical de flujo axial para un gasto de 1000 L/S de 140 hp, suministro de motor vertical de flecha hueca de 200 hp, suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 200 hp, suministro e instalación de junta dresser de 24" de diámetro, suministro e instalación de extremidad bridada de 24" de diámetro, suministro e instalación de reducción bridada de 24" de diámetro, suministro e instalación de válvula de vastago fijo de 6" de diámetro, suministro e instalación de válvula check de 20" de diámetro.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	3,212,500.00	1,606,250.00		1,606,250.00	serv.	1		6,674	

Estado: México

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.

RFC: OPD931125199

No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
6	san.	OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO TEPALCAPA, UBICADO EN CAMINO A TEPALCAPA S/N, COLONIA LECHERÍA; INCLUYE: Demolición de barda perimetral por medios manuales y mecanicos, trazo y nivelación, excavación a cielo abierto en maerial tipo "B" de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, plantilla de concreto simple de 100 kg/cm2, fabricación de zapata corrida de 0.80 m de ancho por 0.15 de peralte varilla del No. 3 y concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, relleno con material de banco tepetate, fabricación de muro de tabique rojo recocido, fabricación castillo de 15 x 15 cm de concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, fabricación de dal de cerramiento de 15 x 20 cm concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, portón en dos hojas abatibles de 3.00 m, construcción de caseta de vigilancia, suministro e instalación de equipo de bombeo tipo flujo mixto, suministro e instalación de motor eléctrico vertical flecha hueca de 20 hp, suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 30 hp, suministro de onterruptor termomagnético de 3 x 200 A, suministro e instalación de junt dresser de 12" de diámetro, suministro e instalación de tbo de acero soldable de 12" de diámetro y suministro e nstalación de codo de 45° x 12" de diámetro de acero soldable.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	1,035,500.00	517,750.00		517,750.00	serv.	1		351	
7	san.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PORTALES, UBICADA EN AV. MEXIQUENSE S/N, FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES; INCLUYE: Suministro e instalación de difusor tubular TD65-2G1-500 mm, suministro e instalación de piezas especiales de acero soldable, rehabilitación del sistema de aireación con tubería de p.v.c. de 100 m de diámetro RD-26 y piezas especiales de p.v.c., rehabilitación del circuito de retorno de lodos y desnatador a base de tubería de p.v.c. RD-26, suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., suministro e instalación de tablero de control automático termomagnético para control de motor de 50 hp, suministro e instalación de pedestal metálico de PTR de 2", placa de acero A-36 de 5/16" para gabinete de arrancador, rehabilitación de barandal de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" de 90 cm de altura.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	670,000.00	335,000.00		335,000.00	rehab.	1		20,000	
8	san.	ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS AUTOCEBANTES DE 6" (THOMSON), INCLUYE: Montada sobre remolque, gasta maximo de 2600 2600 GPM, altura máxima de bombeo hasta 60 M, motor a diesel JOHN DEERE de 71 hp, paso de solidos de 3", carcasa de hierro fundido de alta resistencia, impulsor dinámicamente balanceado de 11", sello mecanico lubricado con grasa o aceite, capacidad de tanque de combustible de 265 lts, velocidad máxima de operación 1,800 rpm.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	4,300,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00	eq.	2			


Estado: México

Denominación social: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México.


RFC: OPD931125199


No.	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera				Metas		Población beneficiada		
			Municipio	Localidad	(Pesos)				Unidad de medida	Cantidad	(Habitantes)		
					Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros			Nuevos	Mejorados	% de Mujeres
9	alc.	Consumo de energía eléctrica en cárcamos. San Juan RPU 568050203987, Industrial Cartagena RPU 568050204002, Lomas del Parque RPU 568050303299, Lechería RPU 568711100063, Santiaguito RPU 568711100071, La Acocila 568861202204, Villas de San Jose RPU 568940902254, Portal San Pablo II RPU 568050303329, Recursos Hidraulicos RPU 516101209560, Industrial Cartagena II RPU 981200901518, Tepalcapa RPU 562201000449, San Mateo II RPU 576210702805 y Portales RPU 981210702408.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	9,000,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	iem	13			
Subtotal					30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00					
Total Programa					30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00					

Fecha de elaboración: En Tultitlán, Estado de México, a 13 de abril de 2026

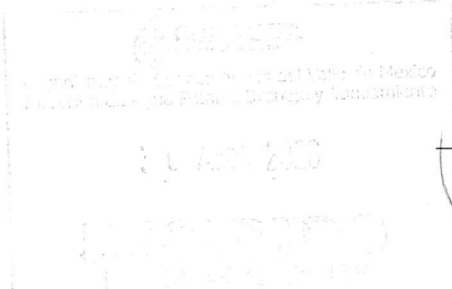

Elaboró

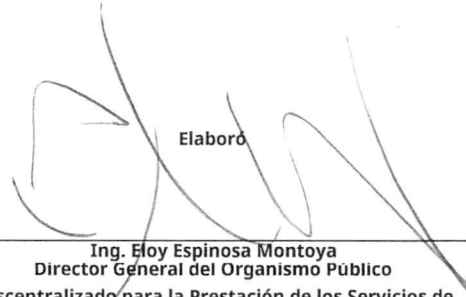
Ing. Eloy Espinosa Montoya
 Director General del Organismo Público
 Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Tultitlán, México.

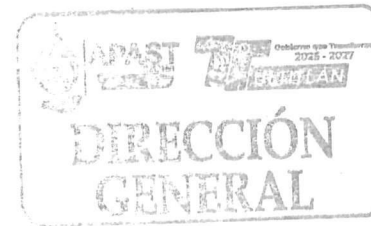

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".